

Seria MV-CV 19

Lampa informacyjna



Możliwe wyposażenie:

- Akumulator do potrzymania zasilania
- Sygnalizacja dźwiękowa dla osób niewidomych
- Kamera termowizyjna z systemem zliczania i sygnalizacji przekroczonej liczby osób w pomieszczeniu
- Możliwość podłączenie więcej niż jednej tablicy informacyjnej



WERSJE MODELOWE

MV-CV 19	- xx	- y	- z
Seria	- brak	- brak	- brak
	- AKU	- brak	- brak
	- brak	- CAM	- brak
	- AKU	- CAM	- brak
	- brak	- brak	- BUZ
	- AKU	- brak	- BUZ
	- brak	- CAM	- BUZ
	- AKU	- CAM	- BUZ

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	MV-CV 19	MV-CV 19-AKU	MV-CV 19-CAM	MV-CV 19-AKU-CAM	MV-CV 19-BUZ	MV-CV 19-AKU-BUZ	MV-CV 19-CAM-BUZ	MV-CV 19-AKU-CAM-BUZ
WEJŚCIE								
Napięcie znamionowe	12 V	12.5V	12V	12V	12 V	12.5V	12V	12V
Prąd znamionowy	125 mA	125mA	1135mA	1135mA	125 mA	1135mA	1135mA	1135mA
Moc znamionowa	1.5 W	1.6W	14W	14W	1.5 W	14W	14W	14W


WYMIARY PLEXI

Grubość	5 mm
Długość	280 mm
Szerokość	290 mm

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy	10 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

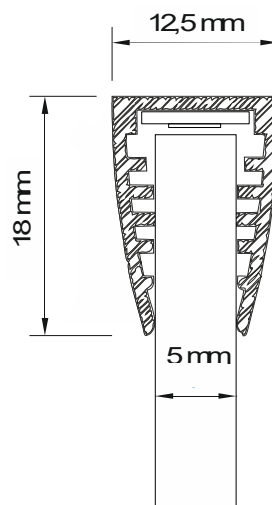

WERSJE JĘZYKOWE

EN



DE



CZ




IT




Istnieje również możliwość zamówienia indywidualnego napis

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE PODŁĄCZENIA


MV-CV19

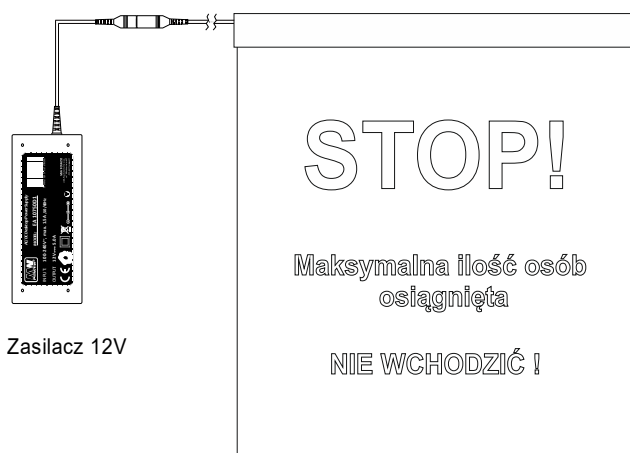


MV-CV19-AKU

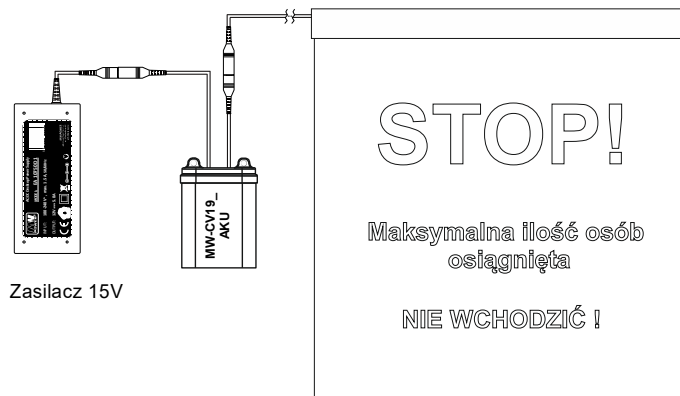


MV-CV19-AKU-BUZ

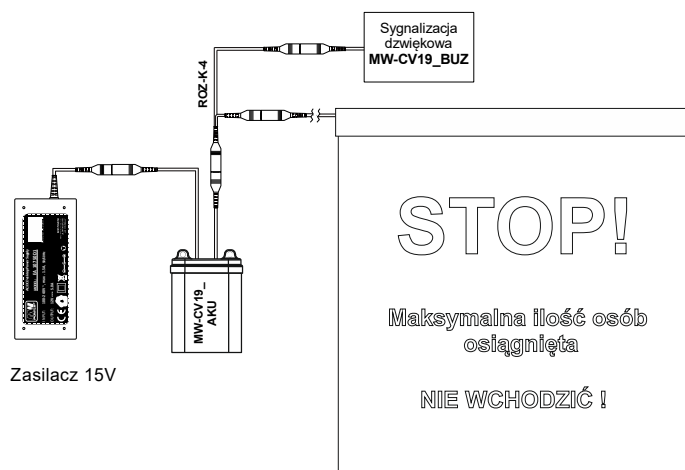

MV-CV19-AKU-CAM

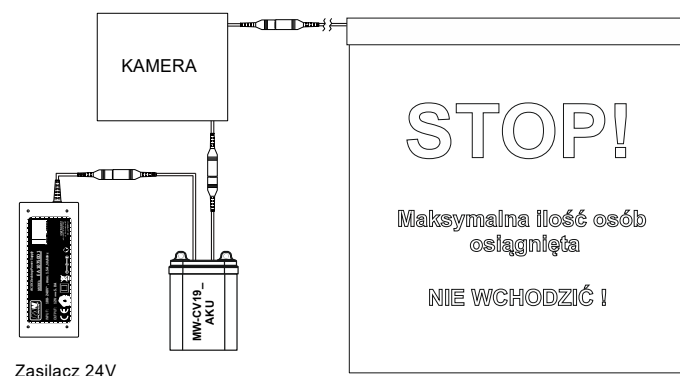

MV-CV19-AKU-CAM – połączone kilka tablic informacyjnych i sygnalizacji dźwiękowej

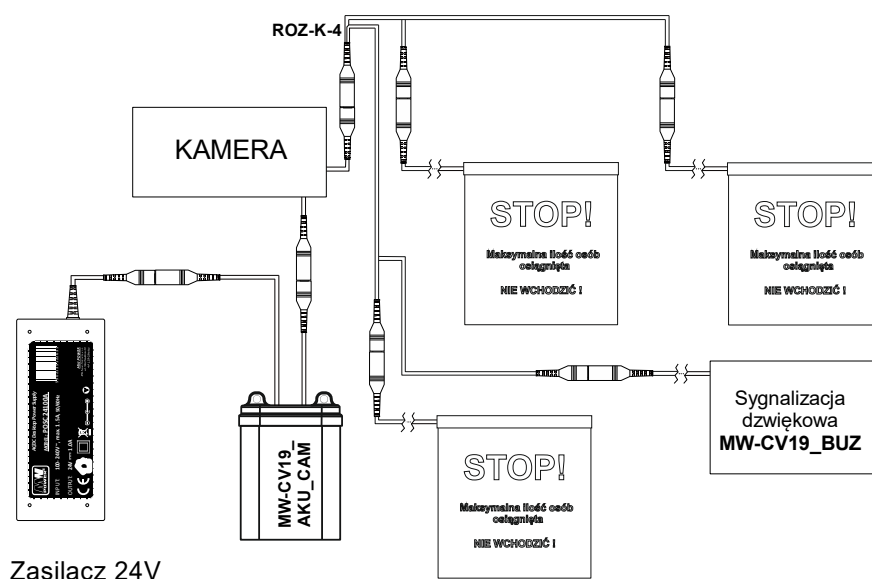

Seria MV-CV 19

Lampa informacyjna



LAMPA INFORMACYJNA ORAZ DODATKOWE WYPOSAŻENIE

MODEL	EAN	Zastosowanie	Opis
MV-CV19	 5 902 135 152164	Lampa informacyjna informuje o przekroczonej ilości osób w pomieszczeniu czy lokalu usługowym	Lampa informująca pokazuje osobą wchodzącym do obiektu że jest przekroczona ilość osób w danym lokalu. Można ją uruchomić ręcznie lub wykorzystać odpowiednią kamerę do zliczania osób.
MV-CV19_AKU	 5 902 135 152171	Pakiet baterijny do podtrzymania zasilania dla lampy MV-CV19 ewentualnie lampy MV-CV19 wraz z MW-CV-19_BUZ	Pakiet baterijny którego zadaniem jest podtrzymanie napięcie na tablicy informacyjnej w chwili braku napięcia sieciowego 230VAC. Możliwe jest także dodatkowe podłączanie moduły sygnalizacji dźwiękowej MV-CV19_BUZ
MV-CV19_AKU_CAM	 5 902 135 152188	Pakiet baterijny do podtrzymania zasilania dla lampy MV-CV19 wraz z kamera zliczająca ilość osób w pomieszczeniu, można dodatkowo zastosować MV-CV19_BUZ	Pakiet baterijny którego zadaniem jest podtrzymanie napięcie na tablicy informacyjnej wraz z kamera zliczającą ilość osób znajdujących się w pomieszczeniu w chwili braku napięcia sieciowego 230VAC. Możliwe jest także dodatkowe podłączanie moduły sygnalizacji dźwiękowej MV-CV19_BUZ
MV-CV19_BUZ	 5 902 135 152195	Moduł sygnalizacji dźwiękowej dla osób niewidzących bądź słabowidzących	Jest to moduł który podłącza się równolegle z lampą MV-CV19. Gdy lampa świeci to moduł wydaje dźwięk informujący o przekroczeniu ilości osób w danym pomieszczeniu/lokalu.
Zasilacza 12V np. POSB12100A	 5 902 135 135440	Zasilanie tablicy informacyjnej napięciem 12V	Zasilacz podłącza się na wejściu lampy informacyjnej MV-CV19
Zasilacza 15V np. ER15W15V	 5 902 135 132548	Zasilacz do ładowanie pakietu akumulatorowego: MV-CV19_AKU lub MV-CV19-AKU_CAM	Zasilacz podłącza się na wejście pakietu MV-CV19_AKU lub MV-CV19_AKU_CAM w celu jego naładowania, w razie braku zasilania, podświetlanie tablicy czy sygnał dźwiękowy zasilany jest z pakietu baterijnego
Zasilacza 24V np. POSB-24100A	 5 902 135 152034	Zasilacz do ładowanie pakietu akumulatorowego: MV-CV19_AKU lub MV-CV19-AKU_CAM	Zasilacz podłącza się na wejście pakietu MV-CV19_AKU lub MV-CV19_AKU_CAM w celu jego naładowania, w razie braku zasilania, podświetlanie tablicy czy sygnał dźwiękowy zasilany jest z pakietu baterijnego
ROZ-K-4	 5 902 135 100066	Rozgałęźnik do podłączenia kilku modułów do jednego źródła zasilania	Rozgałęźnik umożliwiający w prosty sposób podłączenie różnego rodzajów modułów do jednego źródła zasilania zasilacza czy pakietu baterijnego. Można także podłączyć więcej lamp informujących np. 3, lub modułu sygnalizacji dźwiękowej MV-CV19_BUZ
MV-CV19_ROZ-CAM	 5 902 135 152294	Rozgałęźnik umożliwiający podłączenie kamery zliczającej ilość osób do innych modułów	Rozgałęźnik umożliwia podłączenie różne rodzaje modułów do kamery zliczającej ilość osób w pomieszczeniu. Dodatkowo umożliwi wykorzystanie ROZ-K-4 do zwiększenia możliwości podłączeniowych np. więcej lamp informujących MV-CV19 lub modułu sygnalizacji dźwiękowej MV-CV19_BUZ