

## Rejestrator

### XVR-828ID4AA (Hybrydowy)



#### Główne cechy :


- Obsługa kamer : TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Wsparcie dla przesyłu video na duże odległości TVI 720p do 1200m, TVI 1080p do 800m
- Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Wsparcie dla kamer 4-5-8 Mpx
- Wyście wideo: HDMI/VGA
- Współpraca z kamerami IP do 8MPX (max 16 sztuk kamer IP)
- Wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu (VCA)
- **Analityka obrazu AcuSense na 4 kanałach (wykrywanie osób/pojazdów)**
- Obsługa dysków SATA 2 X 10TB
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja: 36 miesięcy
- Rejestrator wyposażony w dodatkowe złącza : **4 x AUDIO-in / 1 X AUDIO-out / 8 X ALARM-in / 4 x ALARM-out oraz RS-485 (half-duplex)**

## SPECYFIKACJA

<b>Podstawowe</b>	
Kompresja wideo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane systemy wideo	AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC)
Wejścia BNC	8
Wejście HDTVI	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Wejście AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Wejście CVBS	PAL/NTSC
Praca IP	8 kanałów do 8MP, przy wyłączeniu kanałów BNC do 16 kanałów 8MP Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Kompresja Audio: G.711u
<b>Obraz i Audio</b>	
Wyjście HDMI/VGA	<b>VGA:</b> 1-kanał 1920x1080/1280x1024/60Hz: 1280x720/60Hz 1024x768 <b>HDMI:</b> 1-kanał 4K(3840x2160)30Hz/2K(2560x1440)60Hz/1280x1024 60Hz/ 1280x720 60Hz/1024x768 60Hz/1024x768 60Hz
Rozdzielczość kodowania	8 MP@8fps/5 MP@12fps/ 4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
	Drugi strumień: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
Szybkość transmisji danych	32Kbps - 10 Mbps
Wyjście audio	1-kanał, RCA, 1KΩ
Typ strumienia	Wideo/Wideo Audio
Prędkość audio	64 Kbps
Strumień podwójny	Tak
<b>Sieć</b>	
Odtwarzanie synchroniczne	8 kanałów
Przepustowość	32 Mbps
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Podłączenie do sieci	1x RJ45 10M/100M/1000M
<b>Złącza</b>	
Interfejs	2 x Sata 10 TB
RS-485	TAK
AUDIO/ALARM	4 x AUDIO-in / 1 X AUDIO-out / 8 X ALARM-in / 4 x ALARM-out
<b>Oprogramowanie</b>	
Programy	MWSCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
<b>Pozostałe cechy</b>	
Złącze USB	2x USB 2.0
Temperatura i wilgotność pracy	-10 °C to 55°C (+40 °F to 131°F) wilgotność 90%
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	20W
Wymiary/Waga	315mm×242mm×45mm (12.4"×9.5"×1.8") / 2 kg

## Obraz tylnego panelu i opis złącz (wersja 4kanałowa XVR-418ID4AA)

### Interfaces

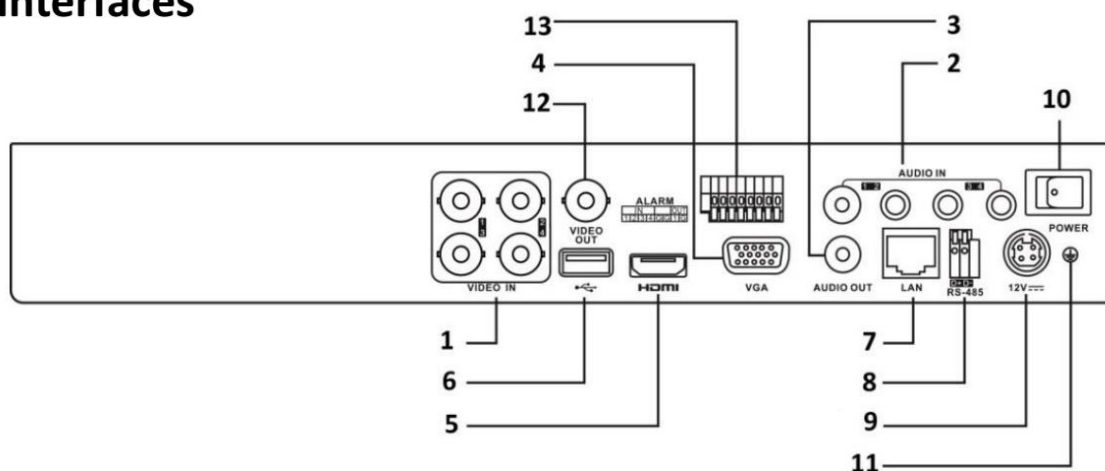

	Opis		Opis
1	Wejście Wideo BNC	7	RJ-45 LAN
2	Audio IN RCA	8	RS-485
3	Audio OUT RCA	9	Zasilanie 12v
4	Wyjście VGA	10	Włącznik zasilania
5	Wyjście HDMI	11	Uziemienie
6	Złącza USB 2.0	12	Video OUT
		13	Alarm IN/OUT

Wsparcie techniczne  
monitoring cctv, serwis cctv, alarmy

✉ support@mwpower.pl  
✉ serwisctv@mwpower.pl

☎ +48 32 44 28 553  
☎ +48 32 44 00 859  
🌐 www.mwpower.pl

