

Cechy:

- Uniwersalna obudowa do rack 19" o wysokości 3U, lub wolnostojąca,
- W zestawie przewód łączeniowy,
- Wyposażone w akumulatory AGM IPS lub MW POWER
- Pojemność wewnętrzna max 16szt akumulatorów 12V 7Ah/9Ah,
- Współpraca z modelami UPS serii RTS, oraz TS1, RTS11, TS11, TS31, RTS31
- Praca w temperaturze pokojowej,

Zastosowanie: Wydłużenie czasu podtrzymania UPS.


Zdjęcie:



Przykład zastosowania:



Rysunek techniczny:

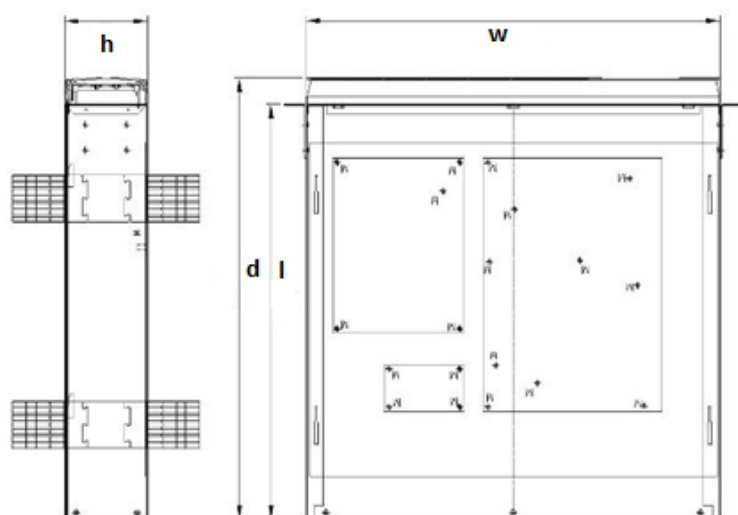

w – 19"/ 482,6mm

h – 3U / 132mm

l – 440mm

d – 465mm

Parametry techniczne:

MODEL	KU-BAT-3URT-16x7-BC192
Napięcie nominalne:	192Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	16x IPS 7.2-12L
Wysokość:	3U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	RTS11-ON-6k0-3U-LCD-BC192 RTS11-ON-10k0-3U-LCD-BC192 RTS11-ON-6k0-3U-LCD-16x7 TS11-ON-6k0-MC-LCD-BC192 TS11-ON-10k0-MC-LCD-BC192 TS11-ON-6k0-MC-LCD-16x7 TS11-ON-10k0-MC-LCD-16x7

MODEL	KU-BAT-2URT-16x9-BC192
Napięcie nominalne:	192Vdc
Wewnętrzne akumulatory:	16x IPSH 9-12L
Wysokość:	3U
Głębokość:	mm
Długość przewodu zasilającego:	m
Możliwość podłączenia kolejnych równoległych stopni:	TAK
Współpraca z modelami UPS:	RTS11-ON-6k0-3U-LCD-BC192 RTS11-ON-10k0-3U-LCD-BC192 RTS11-ON-6k0-3U-LCD-16x9 TS11-ON-6k0-MC-LCD-BC192 TS11-ON-10k0-MC-LCD-BC192 TS11-ON-6k0-MC-LCD-16x9 TS11-ON-10k0-MC-LCD-16x9